


AZURIT 80

DISPENSER

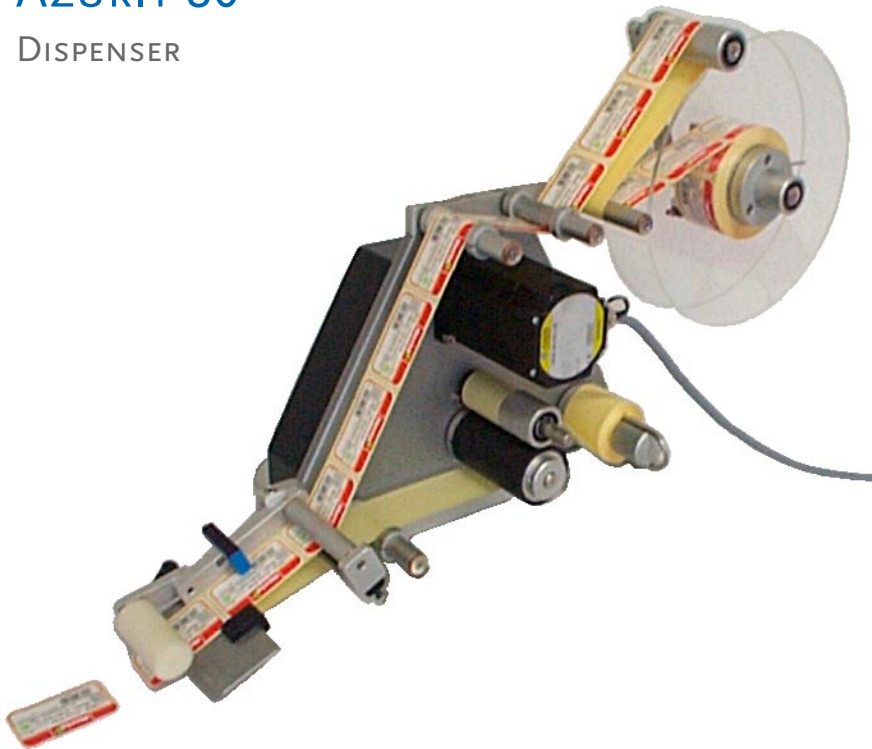

- Einfache Integration in Fertigungslinien und Verpackungsstraßen
- Links-/Rechtslauf-kompatibel
- Wählbares Etikettiertempo
- Startverzögerung zum Platzieren der Etiketten
- Punktgenaue Etikettierung
- Siemens S7/200 Steuerung
- Universalhalterung
- Für Etikettenrollen bis Ø 350 mm

Integration

Ergänzen Sie Ihre bestehenden Fertigungslinien und Verpackungsstraßen mit unserem Etikettenspendesystem Azurit.

Dieses aus hochwertigen Komponenten gefertigte System mit Schritt-/Servomotorantrieb passt sich Ihren speziellen Bedürfnissen im Produktionsablauf individuell an.

Der Azurit ist durch seine staubgeschützte und wartungsfreundliche Konstruktion für Dauerbetrieb, wie er in der industriellen Fertigung benötigt wird, geeignet. Erhältlich in vier Grundbauarten, bestimmt durch die Etikettenbreite: Azurit 80 / 120 / 160 / 220.

Jedes dieser Systeme besitzt eine CE-Konformitätserklärung.

Die Universalhalterung ermöglicht den Einbau als liegendes, stehendes oder hängendes Gerät ohne zusätzlichen Montageaufwand.

Etikettiermöglichkeiten

- Rundum-Etikettierung
- Obenauf-Etikettierung
- Boden-Etikettierung
- Seiten-Etikettierung
- Stirnseiten-Etikettierung
- Durchlauf-Betrieb, oder
- Start/Stop-Betrieb

Systemlösungen

Die im Azurit 80 verwendete Siemens S7/200-Steuerung ist als Industriestandard bekannt. Die unkomplizierte Bedienung und Betreuung durch Ihr technisches Personal ist somit gewährleistet. Die Experten von MarkIDent zeigen Ihnen gerne, wie Sie den Azurit in Ihre Fertigung integrieren können und wie das System adaptiert wird.

FREECALL 0800-2838362
0800 - BUETEMA

AZURIT 80

DISPENSER

Technische Daten

Spender

Geschwindigkeit

Schritt-/Servomotor, bis 60 m/min

Spendegenauigkeit

+/- 0,2 mm

Laufrichtung

Rechts- und Linkslauf

Etikettenrollen

Außendurchmesser 300 mm

Kern

Innendurchmesser 76 mm

Etikettenbreite

bis 80 / 120 / 160 / 220 mm

Etikettenlänge

ab 5 mm

Versorgung

Erfolgt über Azurit Control,
Siemens S7/200

Materialien

Applikation auf alle Materialien
und Formen möglich

Maße

500 x 850 x 230 mm (H x B x T)

Gewicht Antrieb

14,5 kg (ohne Etikettenrolle)

Azurit Control, Siemens S7/200

Eingabe

Handterminal

Spannung

230 V/50 Hz;
optional 110 V/60 Hz

Stromaufnahme

2,5 A

Leistungsaufnahme

ca. 400 W

Schutzart

IP 54

Gehäuse


Stahlblech-Schaltschrank (Rittal)

Maße

300 x 300 x 250 mm (H x B x T)

Gewicht

10 kg

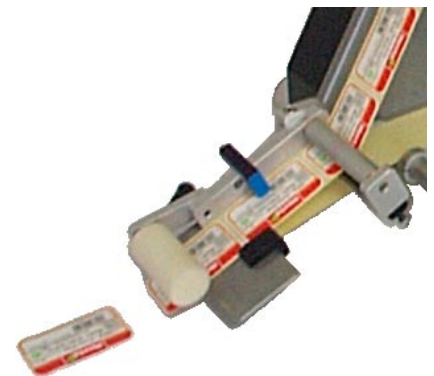

FREECALL 0800-2838362

0800 - BUETEMA

